



UNIKIT F1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБЩИЙ ВИД

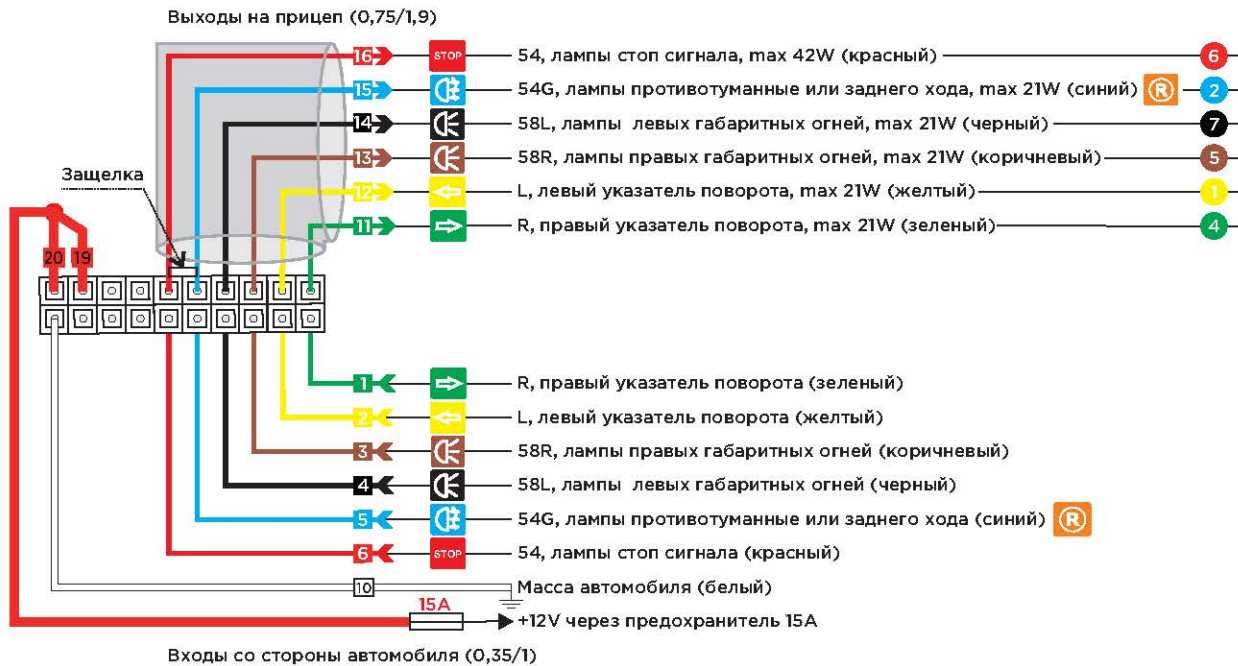


РОЗЕТКА ФАРКОПА СО СТОРОНЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

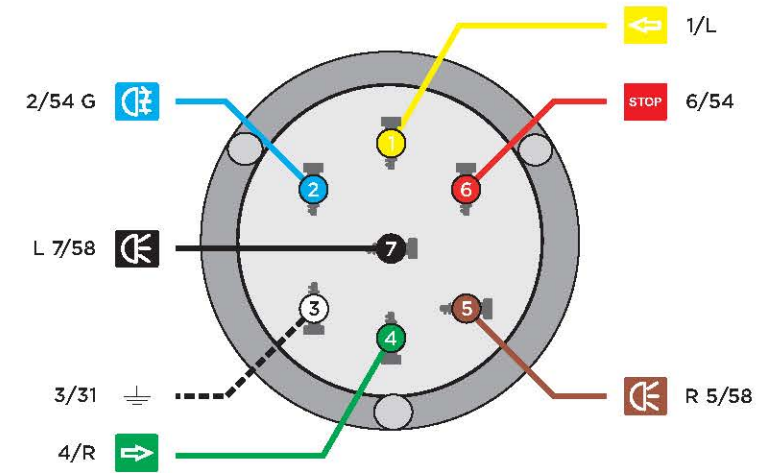

Модуль используется для преобразования световых сигналов с автомобиля и устанавливается в автомобиле. Состоит из электронного блока управления, розетки, жгут-проводов и аксессуаров.

Модуль подключается к штатной проводке автомобиля, через подключение непосредственно к задним фарам, либо через специальную колодку штатно расположенную на автомобиле (если предусмотрено заводом изготовителем автомобиля).

1. Схема подключения для односторонней лампы реализует функцию габаритных и противотуманных огней.

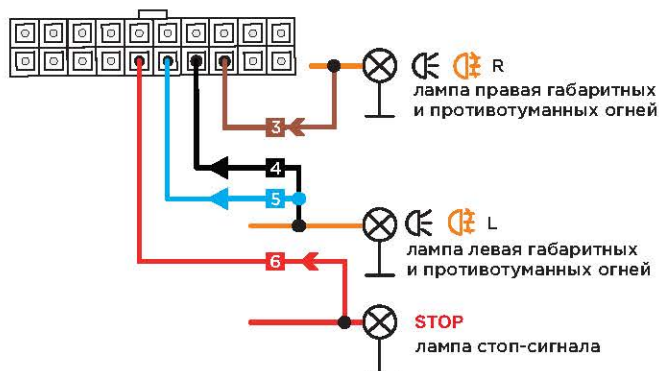

2. Схема подключения для односторонней лампы реализует функцию габаритных огней и стоп-сигнала.

